

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/decybelomierz-miernik-natezenia-dzwieku-tm102-p-1205.html>



Decybelomierz miernik natężenia dźwięku TM102

Cena brutto	552,27 zł
Cena netto	449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	111124
Kod producenta	TM102
Kod EAN	5907478914059
Producent	Tenmars

Opis produktu

Decybelomierz pomiar natężenia dźwięku TM102 Tenmars

Miernik natężenia dźwięku decybelomierz TM102 znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, ochronie zdrowia a także badaniach środowiskowych.

- Zakres pomiarowy

Lo: 30 ~ 80 dB

Med: 50 ~ 100 dB

Hi: 80 ~ 130 dB

- Dokładność $\pm 1,5$ dB
- Rozdzielczość 0,1 dB
- Dynamika 50 dB
- Zakres częstotliwości 31,5 Hz ~ 8 kHz
- Wyświetlacz 4 cyfry z podświetleniem
- Zgodność ze standardami IEC651 Type 2, ANSI S1.4 Type 2
- Czujnik pomiarowy Mikrofon elektretowy - pojemnościowy
- Charakterystyki częstotliwościowe

A (zastosowania ogólne),

C (dla pomiaru niskich częstotliwości)

- Charakterystyki dynamiczne

FAST (125 ms),

SLOW (1 s)

- Funkcja MIN / MAX / DATA HOLD
- Środowisko pracy 5 ~ 40°C przy RH < 80% (bez kondensacji)
- Składowanie -10 ~ 60°C przy RH < 70% (bez kondensacji)
- Zasilanie 9 V NEDA 1604, IEC6F22, JIS 006P - 1 szt.
- Wymiary 200 mm x 55 mm x 38 mm
- Masa 170 g (z bateriami)

Wyposażenie


Instrukcja obsługi, bateria, osłona przeciwwietrzna, sztywne etui

Opis wyglądu miernika TM102 Tenmars



1. Osłona wiatrochronna
2. Wyświetlacz
3. Przycisk DATA HOLD
4. Wybór charakterystyki częstotliwościowej
5. Wybór trybu FAST/SLOW
6. Przycisk MAX/MIN
7. Wł./wył. podświetlenia
8. Włącznik główny
9. Czujnik pomiarowy
10. Pokrywa baterii

Funkcje wyświetlacza

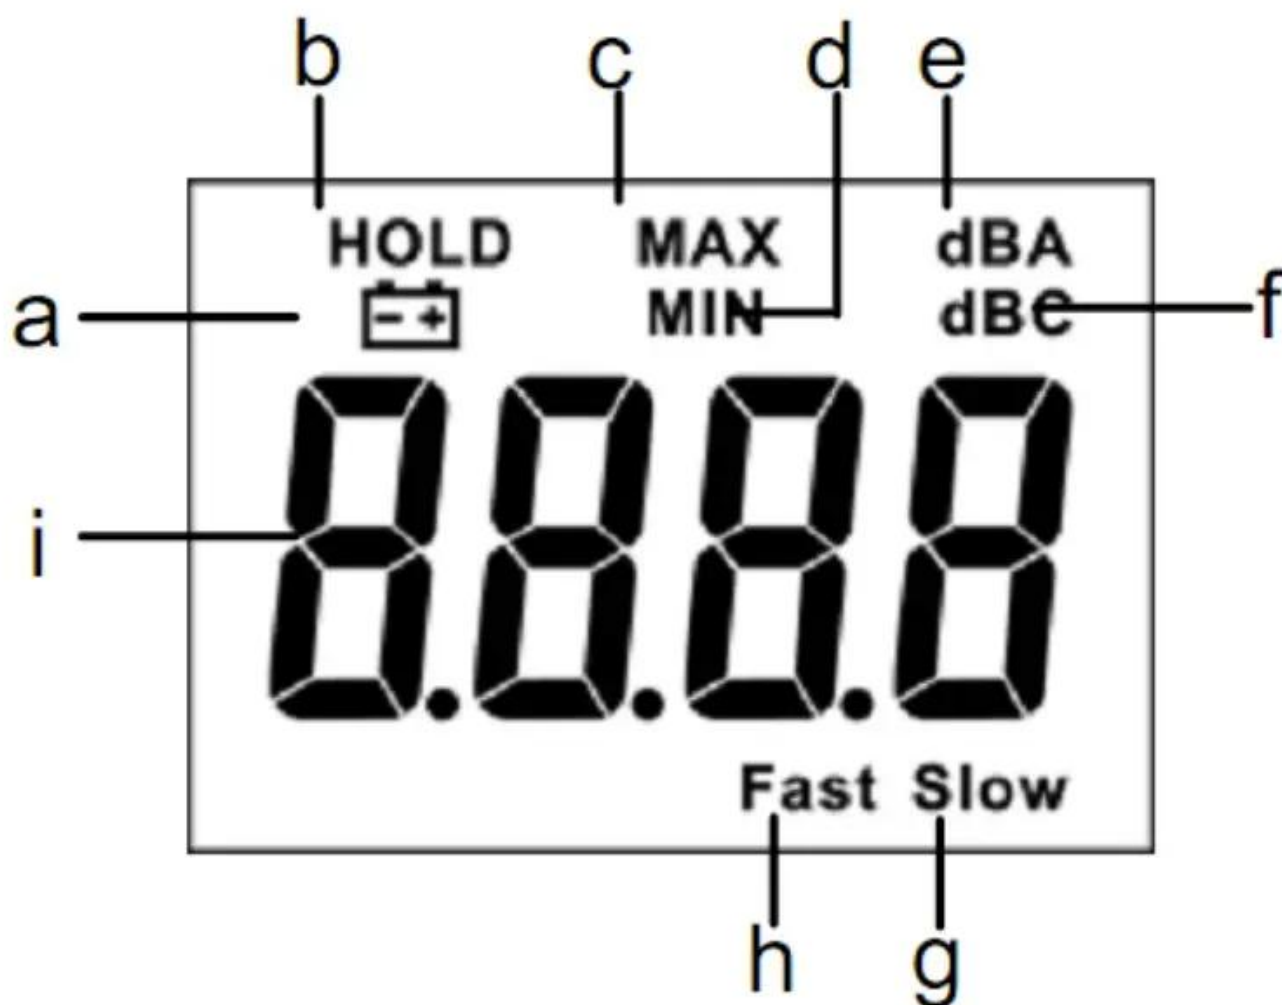

- a: wskaźnik rozładowanej baterii
b: wskaźnik DATA HOLD
c: wskaźnik wartości maksymalnej (MAX)
d: wskaźnik wartości minimalnej (MIN)
e: wskaźnik wyboru charakterystyki A
f: wskaźnik wyboru charakterystyki C
g: wskaźnik wyboru trybu SLOW
h: wskaźnik wyboru trybu FAST
i: wyświetlacz numeryczny

