Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:14

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/klej-uszczelniacz-polimerowy-szary-flex-310m-classic-weicon-13305310-p-803.html



Klej uszczelniacz polimerowy szary Flex 310M Classic Weicon 13305310

Cena brutto	**110,50 zł**
Cena netto	**89,84 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13305310**
Kod producenta	**13305310**
Kod EAN	**4024596069988**
Producent	**Weicon**

Opis produktu


Klej uszczelniacz polimerowy bez silikonowy szary Flex 310M Classic Weicon 13305310

WEICON Flex 310 M® Classic to uniwersalny klej, który posiada atest ISEGA. Jest to mocny klej polimerowy, który można malować (na mokro) i piaskować. Ma bardzo dobrą odporność na starzenie, promieniowanie UV oraz wodę słodką i słoną. Nie zawiera silikonów, izocyjanianów, halogenów ani rozpuszczalników. Produkt ten posiada atest ISEGA, który pozwala na jego stosowanie jako kleju w przetwórstwie żywności.

Flex 310 M® Classic to elastyczny klej oparty na polimerach MS, który **służy do łączenia metali, różnych tworzyw, ceramiki, szkła i kamienia**. Może być stosowany w budowie pojemników i urządzeń, kontenerów, karoserii i pojazdów, konstrukcjach statków, jachtów i łodzi, systemach klimatyzacji i wentylacji, a także w przemyśle energetycznym i elektrycznym. Znajduje zastosowanie tam, gdzie silikony nie są odpowiednie.

- Baza 1 K.-Polioksylopropylen
- Kolor **szary**
- Pojemność kartusza 310 ml
- Gęstość 1,44 g/cm³
- Lepkość Pasta
- Stabilność, upływ (ASTM D 2202) 1 mm
- Temperatura aplikacji +5 do +40 °C
- Utwardzane wilgocią otoczenia
- Typ utwardzania +5 do +40°C i 30% do 95% wilgotności powietrza
- Warunki utwardzania +5 do +40°C oraz 30% do 95% wilgotści powietrza
- Tworzenie naskórka 25 min.
- Szybkość utwardzania (pierwsze 24 h) 2 - 3 mm
- Zmiana objętości (DIN 52451) -1 %
- Maksymalna szczelina 5 mm
- Maksymalna szczelina 25 mm
- Twardość Shore’a A (DIN 53505 / ASTM D 2240) ± 5 42
- Wydłużenie zrywające (DIN 53504 / ASTM D 412) 650 %
- Wytrzymałość na rozciąganie 3,3 N/mm²
- Średnia wytrzymałość na ścinanie (DIN EN 1465/ASTM D 1002) 2,1 N/mm²
- Tg temperatura pokojowa -55 °C
- Oporność właściwa > 10^10 Ohm/cm
- Wytrzymałość na rozerwanie (DIN 53515/ASTM D 1002) 20 N/mm²
- Maksymalne dopuszczalne odkształcenie 15 % do malowania "na mokro” najpóźniej w ciągu 3 godzin.
- Oporność właściwa 1,0 x 10^10 (grubość warstwy 2,3 mm) Ohm/cm

- Kategoria materiału budowlanego (DIN 4102) B2
- Odporność termiczna -40 do +90 krótkotrwale Do +130 °C
- Made in Germany
- Może być stosowany jako zamiennik Loctite 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5069

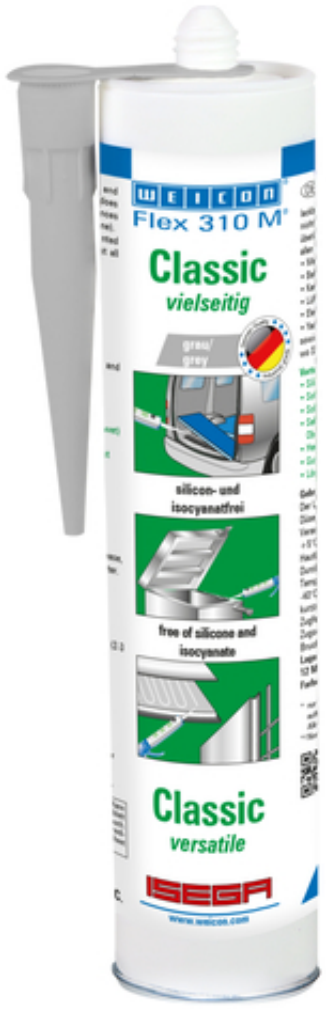


Obraz w obrazie
classic