Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:23

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/korpus-wentylatora-z-higrostatem-ozdobnego-awenta-silent-kws100h-p-736.html



Korpus wentylatora z higrostatem ozdobnego Awenta silent KWS100H

Cena brutto	**119,56 zł**
Cena netto	**97,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KWS100H**
Kod producenta	**KWS100H**
Kod EAN	**5905033310094**
Producent	**Awenta**

Opis produktu

Korpus wentylatora z higrostatem ozdobnego KWS100H Awenta silent

Wentylator KWS100 H z serii SILENT SYSTEM+ to zaawansowane urządzenie przeznaczone do wentylacji i regulacji wilgotności w pomieszczeniach. Ten konkretny model jest wyposażony w wbudowany **higrostat**, który pozwala automatycznie dostosować **pracę wentylatora w zależności od poziomu wilgotności powietrza**. Higrostat może sterować pracą wentylatora w zakresie od 40% do 90% wilgotności powietrza.

System+ polskiego producenta wentylatorów Awenta oferuje możliwość wyboru dowolnego panelu i przypięcie go do korpusu wentylatora. Takie rozwiązanie daje nieograniczone możliwości aranżacyjne i konfiguracji od gotowych paneli ozdobnych, szklanych metalowych po panele do których można przymocować płytkę ceramiczną. Rozwiązanie to ma również zastosowanie do kratek wentylacyjnych które wchodzą w skład system systemu.


Oferowany korpus wentylatora należy do grupy produktów z serii SILENT wentylatory z tej serii charakteryzuje obniżona emisją szumów.
Korpus wentylatora KWS100H jest elementem rozwiązania systemowego co oznacza ,żeby stworzyć kompletny wentylator należy osobno wybrać i zamówić panel ozdobny .

Podstawowe cechy korpusu wentylatora:


- **Czujnik wilgoci -higrostat (wilgotność w pomieszczeniu steruje pracą wentylatora)**
- Bardzo cicha praca 26dB
- Możliwość wymieniania paneli ozdobnych bez potrzeby demontowania wentylatora
- Tworzywo typu ABS
- **Łożyska kulkowe**- nawet 30 000h pracy
- Pobór mocy 5W
- Zasilany z sieci 230V AC
- Wydajność 75m3/m
- Ciśnienie 26Pa
- Standardowa średnica - fi 100mm
- IPX4
- Możliwość regulacji czułości czujnika wilgotności w zakresie 40-90%
- Wentylator wyposażony w timer - **wyłącznik czasowy** utrzymuje wentylator włączony przez zdany czas po spadku wilgotności ,lub uruchomieniu wentylatora za pomocą wyłącznika
- Regulacja czasu pracy
- Maksymalna temperatura pracy 40°C
- Uniwersalna możliwość instalacji na ścianie i suficie
- Korpus jest elementem SYSTE+
- Łatwe zdejmowanie panelu do czyszczenia.
- 5 lat gwarancji producenta


- Możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)
- Łatwe podłączenie przewodu zasilającego dzięki wbudowanej złączce
- Produkt polski

Korpus KWS100 pasuje do wszystkich paneli 100 SYSTEM + , korpus nie jest dostarczany z panelem.

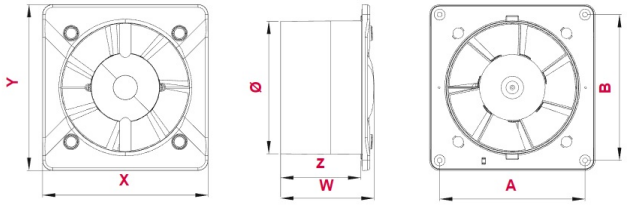

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
ø100	100	109	109	128	128	88	77

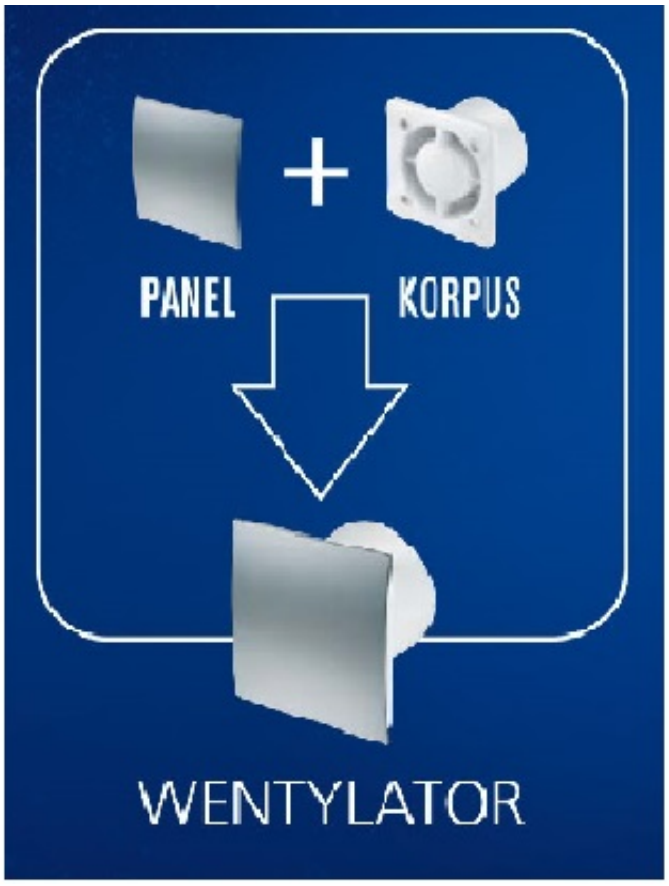

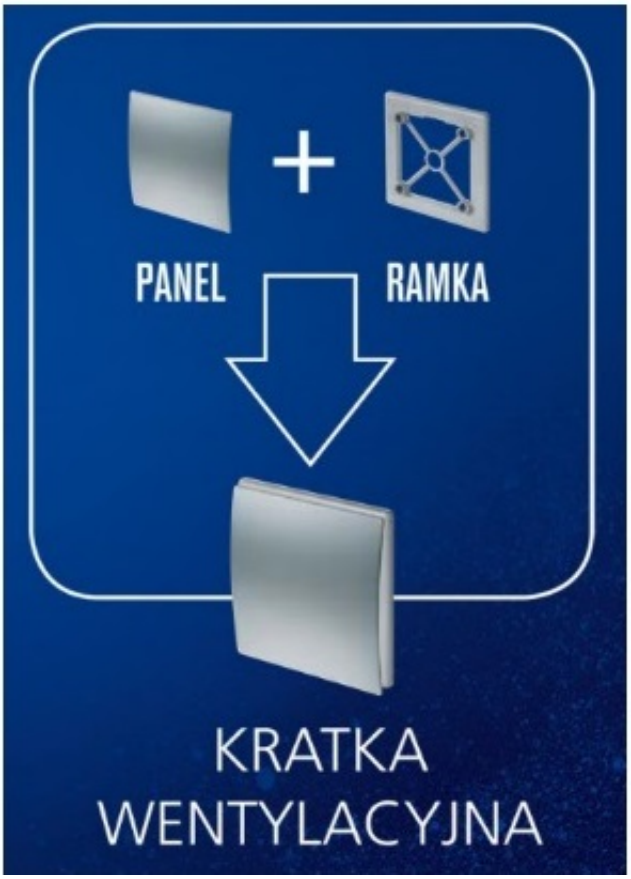


Click!