Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:14

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/zadajnik-pradowy-4-20ma-prova-100-p-1048.html



Zadajnik prądowy 4-20mA PROVA 100

Cena brutto	**991,00 zł**
Cena netto	**805,69 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**105702**
Kod producenta	**PROVA 100**
Kod EAN	**4710564830369**
Producent	**Tradelectra**

Opis produktu

Zadajnik pętli prądowej 4-20mA 0-24V DC

Prova100 - to profesjonalny zadajnik- kalibraor pętli pradowej DC 4~20mA, 0~20mA, 0~24mA Kalibracja napięcia DC 0~24V stosowany do testowania układów ze sterowaniem z pętli prądowej .

- Wybór 3 funkcji kalibracji pętli prądowej: 4~20mA, 0~20mA, 0~24mA
- Bazowa dokładność 0,025% (dla prądu i napięcia)
- Wygodna obsługa klawiaturą numeryczną i funkcyjną typu membranowego
- Funkcja AUTO STEP (krok automatyczny)
- Możliwość wyboru kroku procentowego i czasu jego trwania (domyślnie jest 25% i 4s)
- Funkcja AUTO RAMP (nachylenie automatyczne).
- Domyślnie wartości początkowa i końcowa odpowiadają wybranej funkcji kalibracji, czas trwania 4s
- Wybór wartości początkowej i końcowej oraz czasu
- Prosta kalibracja jednym zadanym prądem 0~100% - kalibracja w procentach zakresu danej pętli z wygodnym ustawianiem w górę i w dół
- Sygnalizacja - ostrzeżenie rozwartego wyjścia
- Kalibrator napięcia 0~24V (AUTO STEP, AUTO RAMP, 0~100% i ich ustawienia jak dla kalibracji prądowej)
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Czytelny wyświetlacz LCD podwójny 5 cyfr + 4 cyfry
- Zasilanie bateryjne 9V DC: 6 baterii 1,5V AA, LR 06
- Wymiary i masa 88 × 26 × 168 mm (szer × gł × wys)/330g
- Środowisko pracy 0~50 ºC (wilg. wzgl. < 85%)

Dane techniczne zadajnika prądowego:
Kalibracja prądu DC (max obciążenie 1kΩ, napięcie zasilania pętli 24V)


- Zakres 0~4mA , rozdzielczość 1uA, dokładność pomiarowa ±0,025% ± 10uA
- Zakres 4~20mA , rozdzielczość 1uA , dokładność ±0,025% ± 5µA
- Zakres 20~24mA rozdzielczość 1uA , dokładność ±0,025% ± 5µA

Kalibracja napięcia DC

- Zakres regulacji napięcia 0~4V , rozdzielczość 1mV, dokładność ±0,025% ± 10mV
- Zakres 4~20V , rozdzielczość 1mV dokładność ±0,025% ± 5mV
- Zakres 20~24V , rozdzielczość 1mV , doładność ±0,025% ± 5mV

Wyposażenie:zadajnika prądowego Prova 100:Przewody pomiarowe (kpl.), krokodylek zewnętrzny pakiet 6 szt. baterii 1,5V LR 06, pokrowiec, instrukcja obsługi

Opis panelu zadajnika prądowego Prova 100

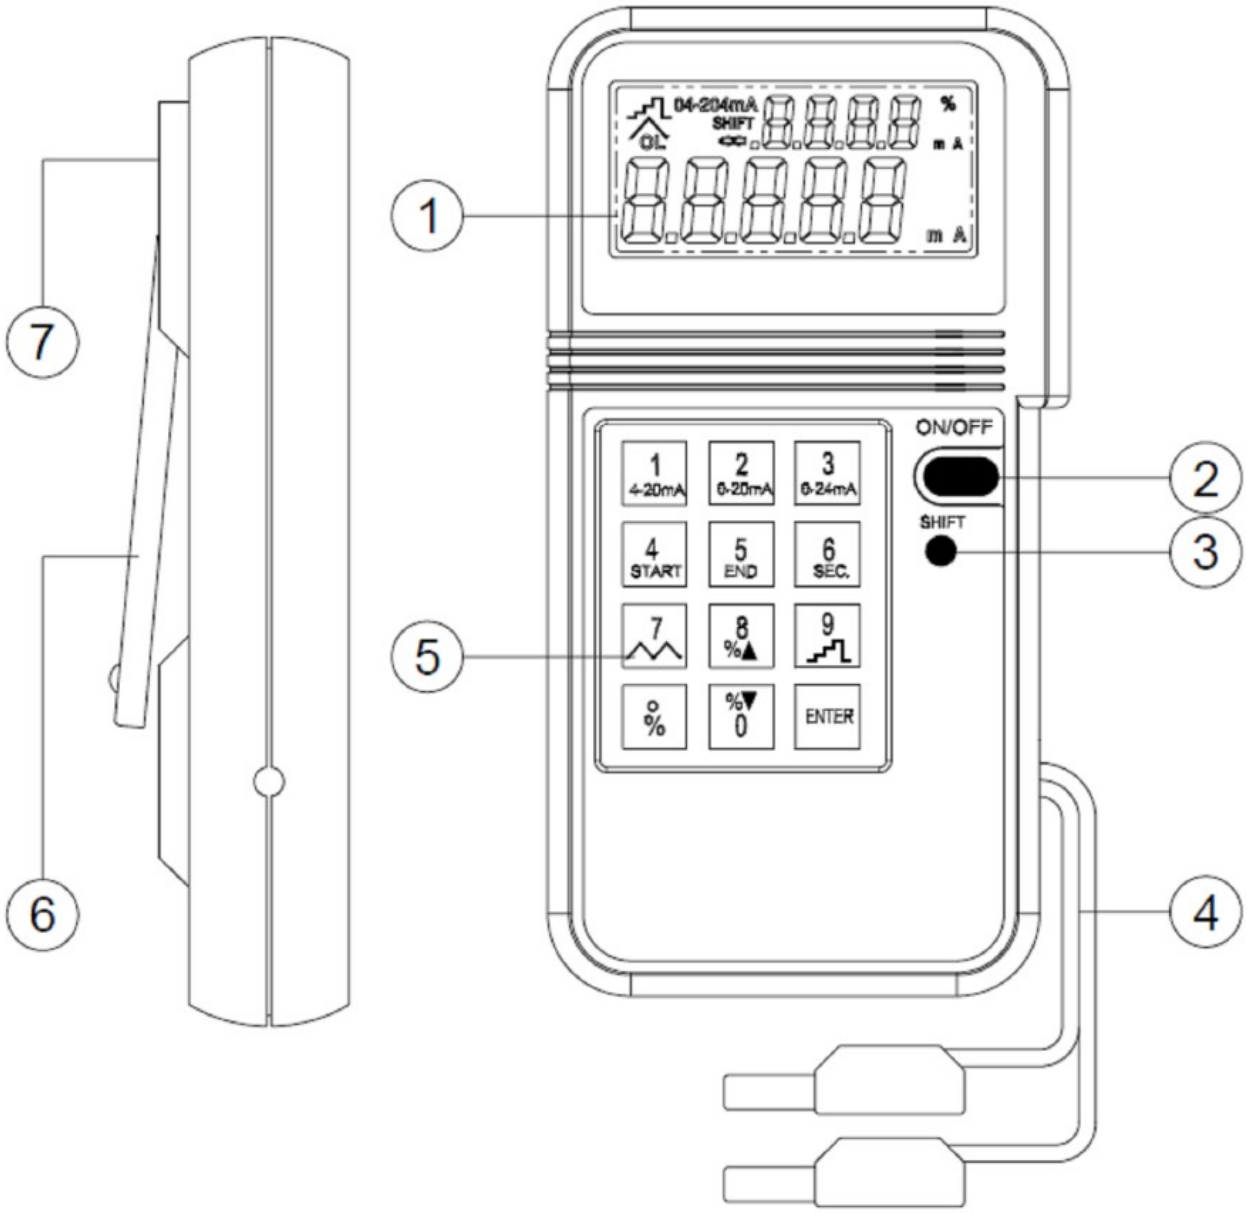

1. wyświetlacz LCD 2. przycisk włączenia/wyłączenia 3. przycisk shift 4. przewody sygnałowe 5. klawiatura numeryczna i funkcyjna 6. podpórka 7. gniazdo zasilania zewnętrznego