Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:20

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/miernik-uniwersalny-wskazowkowy-analogowy-kew1110-p-1018.html



Miernik uniwersalny wskazówkowy analogowy KEW1110

Cena brutto	**542,00 zł**
Cena netto	**440,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**103856**
Kod producenta	**KEW1110**
Kod EAN	**4560187060083**
Producent	**Kyoritsu**

Opis produktu

Miernik uniwersalny wskazówkowy analogowy KEW1110

Multimetr analogowy to rodzaj miernika uniwersalnego w którym wyniki pomiarów są przedstawiane za pomocą wskazówki na tarczy. W mierniku analogowym łatwiej jest odczytać zmiany na wskazówce niż na cyfrowym wyświetlaczu, szczególnie przy pomiarach dynamicznych. Dlatego w niektórych sytuacjach multimetry analogowe nadal są stosowane z powodzeniem.

KEW1110 to produkt japońskiej marki Kyoritsu. Specjalizującej się w produkcji aparatury pomiarowej. Kyprostu jest znane z dopracowanych i niezawodnych mierników.

- Przełącznik wyboru polaryzacji
- Konstrukcja heavy duty odporna na upadek z 1m z ustrojem pomiarowym napiętej taśmy
- Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
- Dokładność: +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75

Zakresy i dokładności

- **Napięcie DC zakresy:**

0 - 0,3V
0 ÷ 3V
0 ÷ 12V
0 ÷ 30V
0 ÷ 120V
0 ÷ 300V
0 ÷ 600V
dokładność pomiarów dla napięć DC ±3,0% pełnej skali.

- **Napięcie AC zakresy pomiarowe:**

0 ÷ 12V dokładność ±4,0% pełnej skali
0 ÷ 30V
0 ÷ 120V
0 ÷ 300V
0 ÷ 600V

dokładność pomiarów dla pozostałych zakresów napięcia AC ±3,0% pełnej skali

- **Pomiar prądu DC zakresy:**

0 - 60uA (napięcie wejściowe: ok 0,3V)
0 - 30mA (napięcie wejściowe: ok 0,4V
0 - 300mA (napięcie wejściowe: ok 1V)
dokładność ±3,0% pełnej skali

- **Rezystancja:**

X 1 0- 3kΩ
X 10 0- 30kΩ
X 10 0- 300kΩ

Dokładność ±3,0% pełnej skali

- **Test baterii 1,5 V**

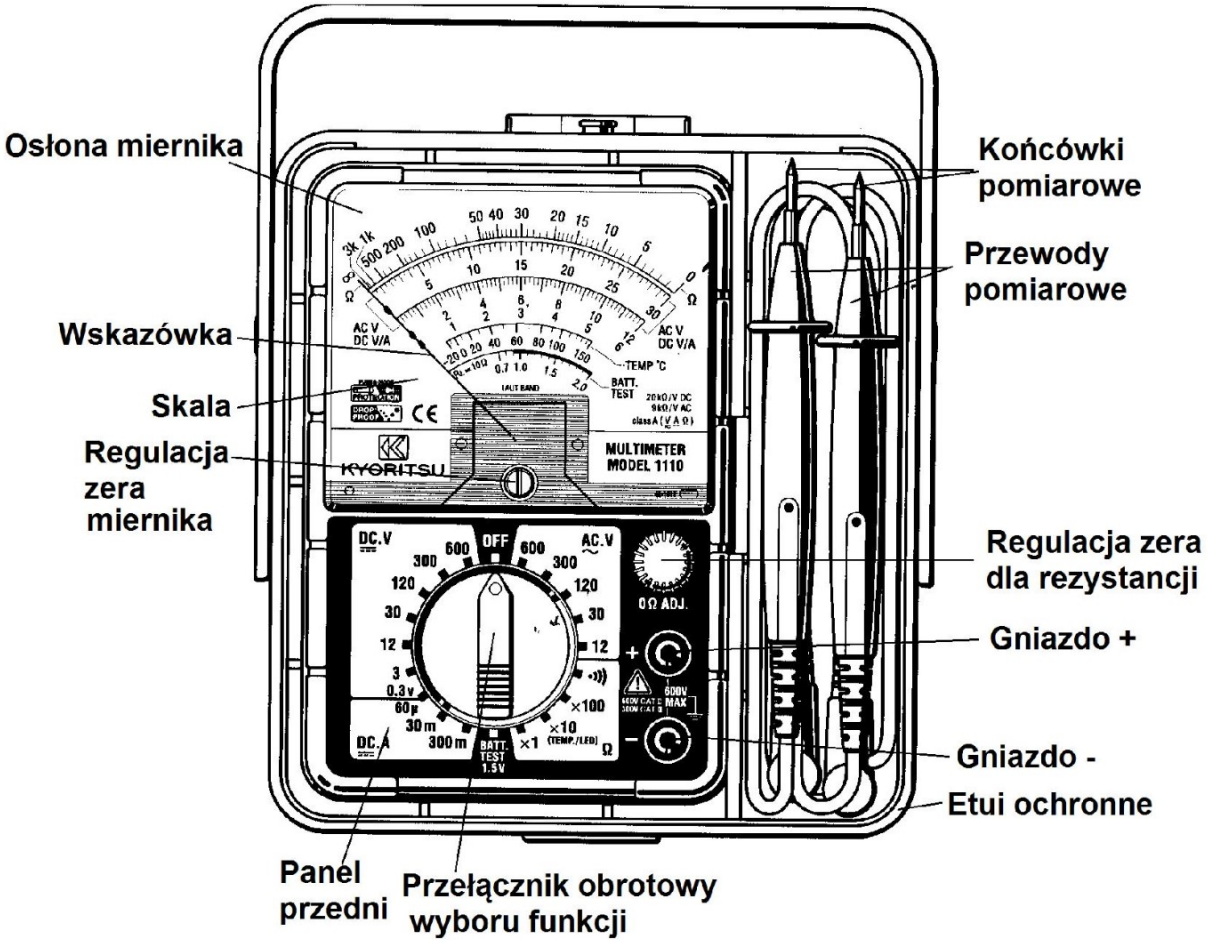
0,7 ~2,0 V (przy obciążeniu ok 10Ω) dokładność ±3,0% pełnej skali

- **Temperatura** z opcjonalną sondą temperatury model 7060

0 - 100˚C dokładność ±3,0% pełnej skali
-20 ÷ 0 i 100 ÷ 150 ˚C dokładność ±4,0% pełnej skali

- **Spełniane standardy:** Kat. II 600V AC/DC, stopień zanieczyszczenia 2 Kat. III 300V AC/DC, stopień zanieczyszczenia 2 PN-EN61010-2-031 PN-EN61010-1 (druga edycja) Kompatybilność elektromagnetyczna PN-EN61326 (1997, 1998/A1)
- **Przenoszenie miernika:** Samo-ekranowanie magnetyczne rdzenia, wzmocniona wytrzymałość
- **Bezpiecznik:** Szybko-zwłoczny (F 500mA/600V), Ø 6,3x32 mm
- Ochrona przeciwprzepięciowa wejść AC/DC: 600V bezpiecznik pomiarowych: (Prąd/Rezystancja/0,3V/Test baterii 1,5V) AC/DC: 720V: 10 sek (zakresy 600/300/120V) AC/DC: 120V: 10 sek(zakresy 30/12V) AC/DC: 30V: 10 sek (zakres 3V) Odporność napięciowa: 3700V AC przez 1 min między obwodem wewnętrznym a obudową
- Odporność przeciwwstrząsowa: na upadek z wysokości 1m na betonowe podłoże
- Wymiary: 94 x 140 x 39 mm Masa: około 280 g (razem z bateriami)
- Zasilanie 3V DC, 2 baterie LR06/AA

Wyposażenie standardowe: przewody pomiarowe model 7066 1 para bateria LR06 2 szt bezpiecznik (F500mA/600V) 2 szt etui ochronne 1 szt instrukcja obsługi 1 szt
Wyposażenie opcjonalne: sonda temperatury model 7060


Osłona miernika
Końcówki pomiarowe
Przewody pomiarowe
Wskazówka
Skala
Regulacja zera miernika
Regulacja zera dla rezystancji
Gniazdo +
Gniazdo -
Etui ochronne
Panel przedni
Przełącznik obrotowy wyboru funkcji
KYORITSU
MULTIMETER MODEL 1110
DC.V
AC.V
OFF
0Ω ADJ.
DC.A
BATT. TEST 1.5V
TEMP °C
BATT. TEST