

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/odsysacz-oparow-lutowniczych-quick-6101a1-p-1008.html>



Odsysacz oparów lutowniczych Quick 6101/A1

Cena brutto	2 681,40 zł
Cena netto	2 180,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	202410
Kod producenta	6101/A1
Kod EAN	5907478920357
Producent	Quick

Opis produktu

Odsysacz oparów lutowniczych Quick 6101/A1

Odsysacz oparów lutowniczych Quick 6101/A1 ma za zadanie pochłanianie szkodliwych substancji powstających podczas lutowania. Zasada działania jest bardzo prosta i polega ona na zasysaniu oparów przez wentylator i ich filtrację przez specjalne filtry, co pozwala na utrzymanie czystego powietrza w miejscu pracy oraz ochronę zdrowia użytkowników przed wdychaniem szkodliwych substancji


- Pochłaniacz cechuje duża mobilność bez potrzeby przyłączania dodatkowych instalacji rur ssących i układów wydalania oparów.
- Możliwość sterowania urządzenia przewodowym pilotem.
- Produkt **posiada atest PZH**
- Dużej mocy wentylator z silnikiem bezszczotkowym wytwarza odpowiednio duży przepływ powietrza.
- System potrójnego filtrowania. Usuwa z oparów szkodliwe substancje aby zapewnić odpowiednią ochronę operatorowi.
- Filtr wstępny i filtr główny mogą być wymieniane osobno co przedłuża czas pracy filtra głównego i obniża koszty eksploatacyjne.
- System cyklicznej filtracji zapobiega wydmuchowi na zewnątrz zimnego/gorącego powietrza.
- Szeroka gama ramion i głowic do systemów filtracji.
- "2 w jednym": regulacja położenia ramienia w szerokim zakresie i płynna regulacja przepływu.
- Wyświetlacz LCD wskazujący zaprogramowany czas pracy filtra.
- Alarm przekroczenia czasu pracy.
- Sygnalizacja zapelnienia filtra.
- Napięcie zasilania: 220±10VAC
- Pobór mocy: 80W
- Ilość ramion: 1
- Ciśnienie stacjonarne: 2200Pa
- Przepływ: 120m3/h
- Przepływ wewnętrzny(uwzględniając filtr): 100m3/h
- Wydajność filtra (0,3µm):99,97%
- Ramię: Ø75mm, dł.1500mm (2 sztuki)
- Poziom hałasu:od 55 do 65 dB
- Wymiary (szer x gł x wys): 400 x 230 x 350 [mm]
- Masa: 8kg
- Dobra dostępność akcesoriów dodatkowych i filtrów.



- Filtr główny zawiera filtr HEAP o wysokiej sprawności i filtr gazów. Filtr HEAP pochłania dym i cząsteczki stałe. Natomiast przy pomocy filtru z aktywnego węgla usuwane są trujące gazy.
- W zależności od natężenia oparów, można zaprogramować czas pracy filtra. Jeżeli czas pracy głównego filtra zostanie przekroczony system uruchamia alarm akustyczny. Należy wtedy wymienić filtr niezwłocznie
- Duża powierzchnia filtra wstępnego pozwala usuwać większe cząstki z dużą efektywnością co chroni filtr główny przed zapychaniem się i wydłuża jego żywotność

Wyposażenie standardowe pochłaniacza oparów 6101A1

- Przewód zasilający
- Wyścięgnik elastyczny z głowicą okrągłą 75mm, 1,5m długości
- Filtr wstępny
- Filtr środkowy
- Filtr główny

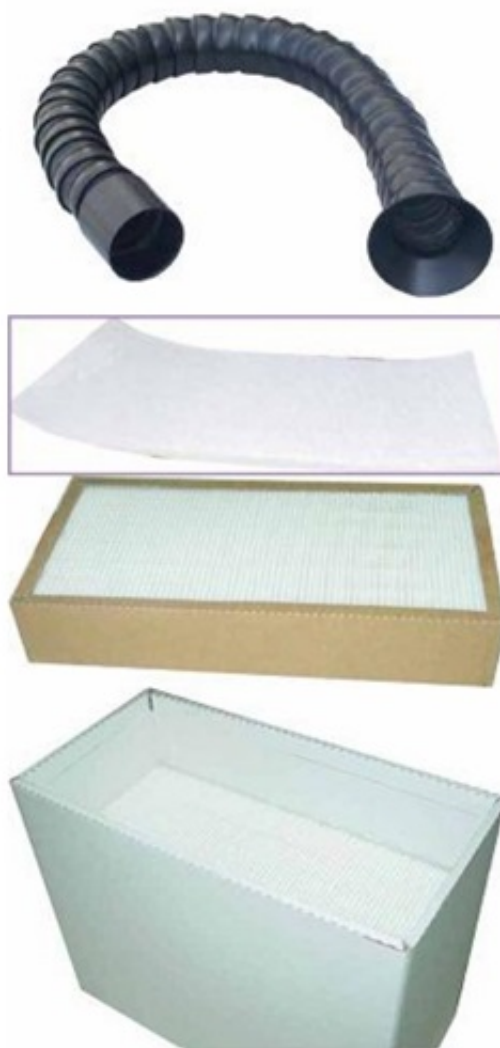

Wyposażenie opcjonalne

- Wysięgnik elastyczny ze stali nierdzewnej z głowicą rurową 60mm
- Głowica komorowa
- Głowica rurowa ścięta
- Głowica okrągła
- Łącznik L1 L2
- Łącznik L3
- Rura elastyczna do systemu odsysania



Pochłaniacz oparów lutowniczych z atestem PZH

