Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:53

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/odsysacz-oparow-lutowniczych-quick-6101a1-p-1008.html



Odsysacz oparów lutowniczych Quick 6101/A1

Cena brutto	**2 681,40 zł**
Cena netto	**2 180,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**202410**
Kod producenta	**6101/A1**
Kod EAN	**5907478920357**
Producent	**Quick**

Opis produktu

Odsysacz oparów lutowniczych Quick 6101/A1

Odysacz oparów lutowniczych Quick 6101/A1 ma za zadanie pochłanianie szkodliwych substancji powstających podczas lutowania. Zasada działania jest bardzo prosta i polega ona na zasysaniu oparów przez wentylator i ich filtrację przez specjalne filtry, co pozwala na utrzymanie czystego powietrza w miejscu pracy oraz ochronę zdrowia użytkowników przed wdychaniem szkodliwych substancji


- Pochłaniacz cechuje duża mobilność bez potrzeby przyłączania dodatkowych instalacji rur ssących i układów wydalania oparów.
- Możliwość sterowania urządzenia przewodowym pilotem.
- Produk**t posiada atest PZH**
- Dużej mocy wentylator z silnikiem bezszczotkowym wytwarza odpowiednio duży przepływ powietrza.
- System potrójnego filtrowania. Usuwa z oparów szkodliwe substancje aby zapewnić odpowiednią ochronę operatorowi.
- Filtr wstępny i filtr główny mogą być wymieniane osobno co przedłuża czas pracy filtra głównego i obniża koszty eksploatacyjne.
- System cyklicznej filtracji zapobiega wydmuchowi na zewnątrz zimnego/gorącego powietrza.
- Szeroka gama ramion i głowic do systemów filtracji.
- “2 w jednym”: regulacja położenia ramienia w szerokim zakresie i płynna regulacja przepływu.
- Wyświetlacz LCD wskazujący zaprogramowany czas pracy filtra.
- Alarm przekroczenia czasu pracy.
- Sygnalizacja zapełnienia filtra.
- Napięcie zasilania: 220±10VAC
- Pobór mocy: 80W
- Ilość ramion: 1
- Ciśnienie stacjonarne: 2200Pa
- Przepływ: 120m3/h
- Przepływ wewnętrzny(uwzględniając filtr): 100m3/h
- Wydajność filtra (0,3µm):99,97%
- Ramię: Ø75mm, dł.1500mm (2 sztuki)
- Poziom hałasu:od 55 do 65 dB
- Wymiary (szer x gł x wys): 400 x 230 x 350 [mm]
- Masa: 8kg
- Dobra dostępnosc akcesoriów dodatkowycj i filtrów.



• Filtr główny zawiera filtr HEAP o wysokiej sprawności i filtr gazów. Filtr HEAP pochłania dym i cząsteczki stałe. Natomiast przy pomocy filtru z aktywnego węgla usuwane są trujące gazy.
• W zależności od natężenia oparów, można zaprogramować czas pracy filtra. Jeżeli czas pracy głównego filtra zostanie przekroczony system uruchamia alarm akustyczny. Należy wtedy wymienić filtr niezwłocznie
• Duża powierzchnia filtra wstępnego pozwala usuwać większe cząstki z dużą efektywnością co chroni filtr główny przed zapychaniem się i wydłuża jego żywotność

Wyposażenie standardowe pochłaniacza oparóew 6101A1

- Przewód zasilający
- Wysięgnik elastyczny z głowicą okrągłą 75mm, 1,5m długości
- Filtr wstępny
- Filtr środkowy
- Filtr główny

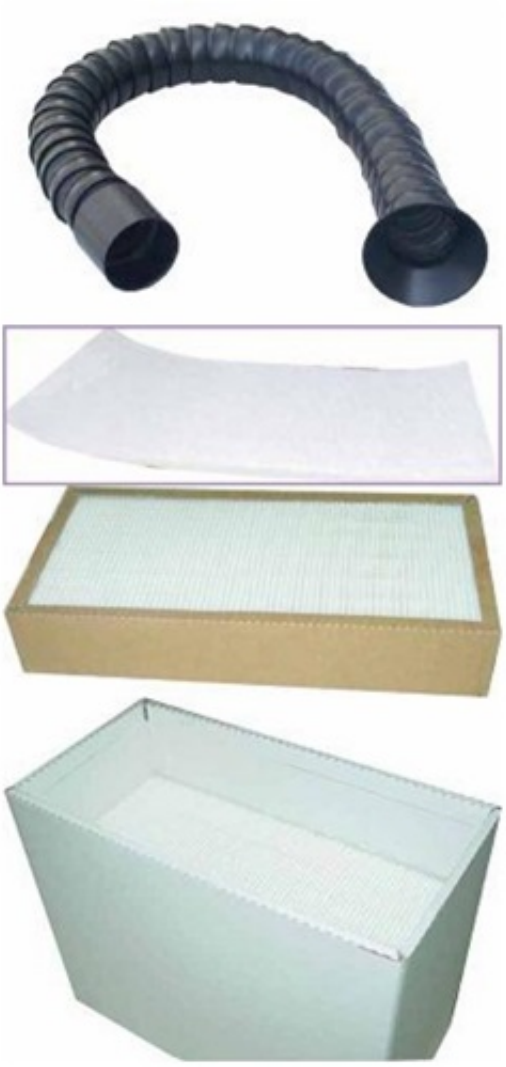

Wyposażenie opcjonalne

- Wysięgnik elastyczny ze stali nierdzewnej z głowicą rurową 60mm
- Głowica komorowa
- Głowica rurowa ścięta
- Głowica okrągła
- Łącznik L1 L2
- Łącznik L3
- Rura elastyczna do systemu odsysania



Pochłaniacz oparów lutowniczych z atestem PZH


QUICK 6101
QUICK 6101