Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:45

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/pochlaniacz-oparow-lutowniczych-quick-6102a1-p-1007.html



Pochłaniacz oparów lutowniczych Quick 6102/A1

Cena brutto	**3 687,00 zł**
Cena netto	**2 997,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**202412**
Kod producenta	**Quick 6102/A1**
Kod EAN	**5907478920364**
Producent	**Quick**

Opis produktu

Pochłaniacz odsysacz oparów lutowniczych Quick 6102/A1


Odsysacz pochłaniacz oparów lutowniczych Quick 6102A1, to urządzenie przystosowane do pochłaniania trujących oparów (zarówno gazów jak i cząstek stałych) mogących występować w trakcie pracy na stanowisku lutowniczym, przy wycinaniu laserowym, w drukarstwie oraz innych tego typu pracach. W trakcie podgrzewania lutowia lub aktywatorów lutowniczych mogą być uwalniane trujące węglowodory, chlorowodór (HCl), cząstki ołowiu, cyjanku i innych trujących związków chemicznych.
Pochłaniacz oparów lutowniczych wyposażony jest w potrójny system filtrów: filtr wstępny, filtr HEPA oraz filtr gazowy. Filtr wstępny służy do wychwytywania większych drobin i cząstek wydłużając trwałość filtra głównego. Filtr główny składa się z filtra HEPA i filtra gazowego – HEPA oczyszcza gazy i filtruje cząstki, które przedostały się przez filtr wstępny, natomiast filtr gazowy zawierający m.in. związki węgla aktywowanego odfiltrowuje pozostałe szkodliwe substancje, aby wydalić oczyszczone powietrze. Jego stosowanie ogranicza wpływ oparów na operatora sprzętu lutowniczego, m.in. likwidując podrażnienia oczu i dróg oddechowych, bóle głowy czy mdłości. Jest to sprzęt do stosowania w przemyśle na liniach produkcyjnych, serwisach oraz do użytku hobbystycznego.

- Zwarta budowa, prosta instalacja, duża mobilność bez potrzeby przyłączania dodatkowych instalacji rur ssących i układów wydalania oparów.
- Możliwość sterowania urządzenia przewodowym pilotem.
- Produkt posiada atest PZH
- Dużej mocy wentylator z silnikiem bezszczotkowym wytwarza odpowiednio duży przepływ powietrza.
- System potrójnego filtrowania. Usuwa z oparów szkodliwe substancje aby zapewnić odpowiednią ochronę operatorowi.
- Filtr wstępny i filtr główny mogą być wymieniane osobno co przedłuża czas pracy filtra głównego i obniża koszty eksploatacyjne.
- System cyklicznej filtracji zapobiega wydmuchowi na zewnątrz zimnego/gorącego powietrza.
- Szeroka gama ramion i głowic do systemów filtracji. • “2 w jednym”: regulacja położenia ramienia w szerokim zakresie i płynna regulacja przepływu.
- Wyświetlacz LCD wskazujący zaprogramowany czas pracy filtra.
- Alarm przekroczenia czasu pracy.
- Sygnalizacja zapełnienia filtra.
- Napięcie zasilania: 220±10VAC
- Pobór mocy: 250W
- Ilość ramion: 2
- Ciśnienie stacjonarne: 3000Pa
- Przepływ: 240m3/h
- Przepływ wewnętrzny(uwzględniając filtr): 2x100m3/h

- Wydajność filtra (0,3µm):99,97%
- Ramię: Ø75mm, dł.1500mm (2 sztuki)
- Poziom hałasu:od 55 do 65 dB
- Wymiary (szer x gł x wys): 470 x 230 x 500 [mm]
- Masa: 15,5kg

Wyposażenie standardowe

- Przewód zasilający
- Wysięgnik elastyczny z głowicą okrągłą 75mm, 1,5m długości
- Filtr wstępny
- Filtr środkowy
- Filtr główny

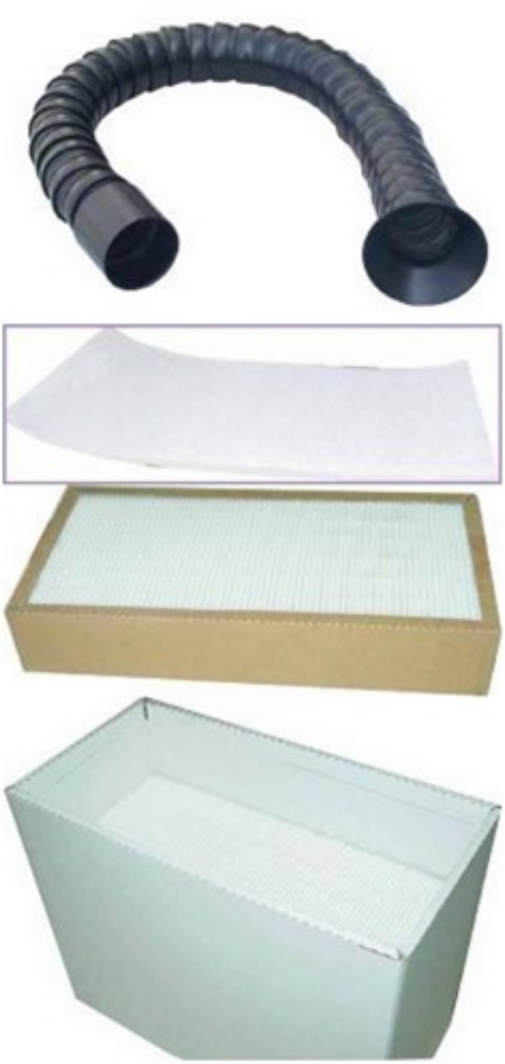

Wyposażenie opcjonalne

- Wysięgnik elastyczny ze stali nierdzewnej z głowicą rurową 60mm
- Głowica komorowa
- Głowica rurowa ścięta
- Głowica okrągła
- Łącznik L1 L2
- Łącznik L3
- Rura elastyczna do systemu odsysania















