

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/podklad-antykorozyjny-do-samochodu-czarny-400ml-anticorrosive-primer-p-720.html>



Podkład antykorozyjny do samochodu czarny 400ml ANTICORROSIVE PRIMER


Cena brutto	19,60 zł
Cena netto	15,93 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11240
Kod producenta	ANTICORROSIVE PRIMER CZARNY
Kod EAN	5906739720897
Producent	DECO COLOR

Opis produktu

Podkład antykorozyjny do samochodu czarny 400ml ANTICORROSIVE PRIMER

Farba podkładowa, doskonale poprawiająca przyczepność. Zabezpiecza przed korozją. Kompatybilna z wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorocieńczonej i rozpuszczalnikowej. Przeznaczona do gruntowania powierzchni: drewna, metalu, szkła, aluminium, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych; wyjątek niektóre plastiki i styropianu. Szerokie zastosowanie zarówno w pracach hobbystycznych, jak i profesjonalnych w motoryzacji, przemyśle i w domu.

- Skutecznie **zabezpiecza przed korozją**
- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Skutecznie wygładza i wypełnia pory
- Możliwość szlifowania na mokro i sucho
- Oferta w 4 kolorach: szarym, białym, czerwonym tlenkowym, oraz czarnym
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 400 ml
- Baza żywica nitro-syntetyczna
- **Kolor czarny RAL 9005 półmat**
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 5-8 min; Nieprzylepny 15-20 min
- Twardy/gotowy do pokrycia 10-14 h
- Wydajność 1,5-2m2 w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol ograniczona
- Stosowanie podkładów nie dotyczy
- Możliwość nanoszenia innych powłok możliwe
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR

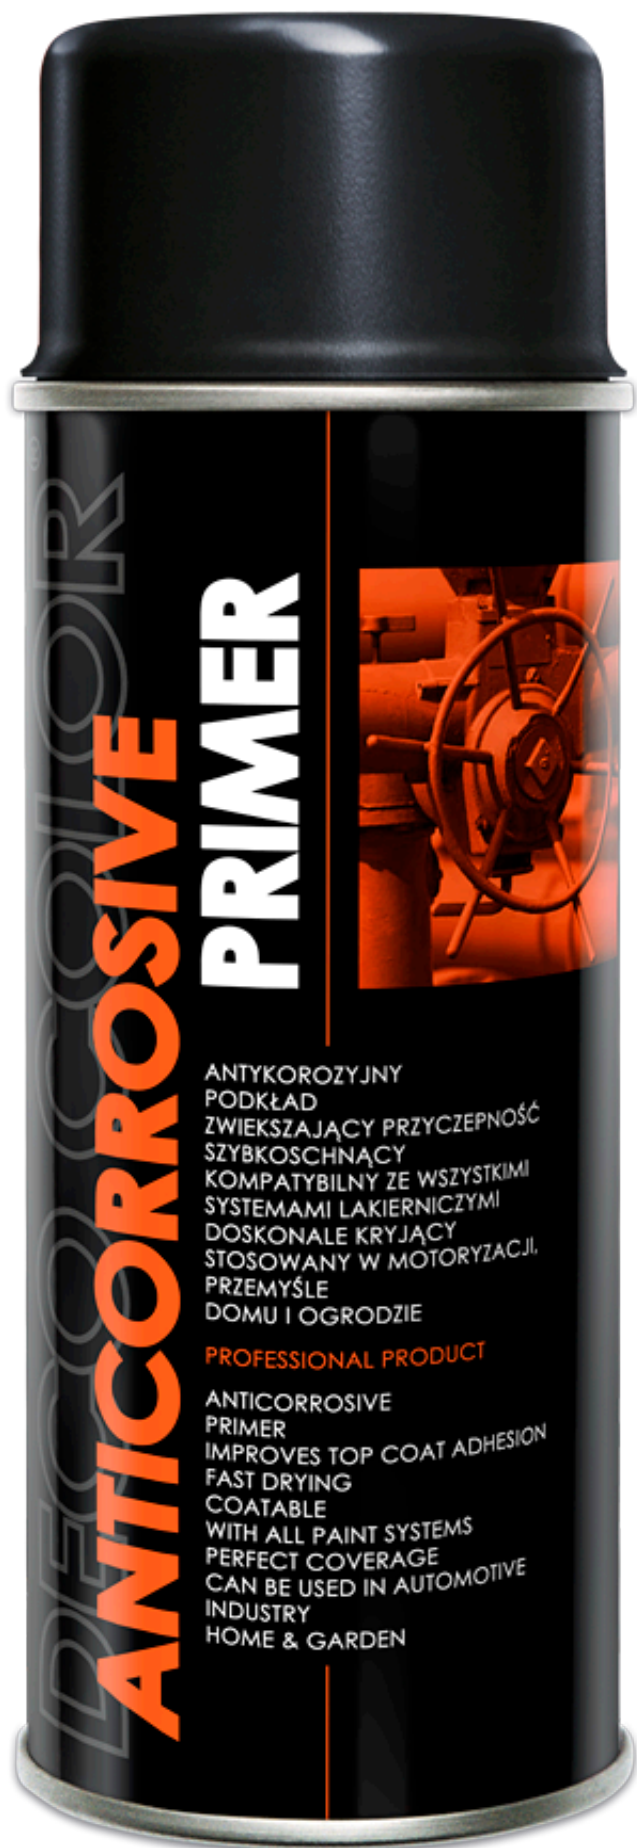

ANTYKOROZYJNY
PODKŁAD
ZWIEKSZAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
SZYBKOSCHNĄCY
KOMPATYBILNY ZE WSZYSTKIMI
SYSTEMAMI LAKIERNICZYMI
DOSKONAŁE KRYJĄCY
STOSOWANY W MOTORYZACJI,
PRZEMYSŁE
DOMU I OGRODZIE

PROFESSIONAL PRODUCT

ANTICORROSIVE
PRIMER
IMPROVES TOP COAT ADHESION
FAST DRYING
COATABLE
WITH ALL PAINT SYSTEMS
PERFECT COVERAGE
CAN BE USED IN AUTOMOTIVE
INDUSTRY
HOME & GARDEN

Sposób użycia:

- Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.
- Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować droбноziarnistym papierem ściernym. Kompatybilne z wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro kombinacji) na bazie wodorocieńczalnej i rozpuszczalnikowej
- Uwaga: na powierzchnie PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart – PVC zastosuj podkład zwiększający przyczepność - Plastic Primer DECO COLOR.
- Najlepiej malować w temperaturze około 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych.
- Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę.
- Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut.
- Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.