Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 20:00

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/podklad-antykorozyjny-do-samochodu-czarny-400ml-anticorrosive-primer-p-720.html




# Podkład antykorozyjny do samochodu czarny 400ml ANTICORROSIVE PRIMER

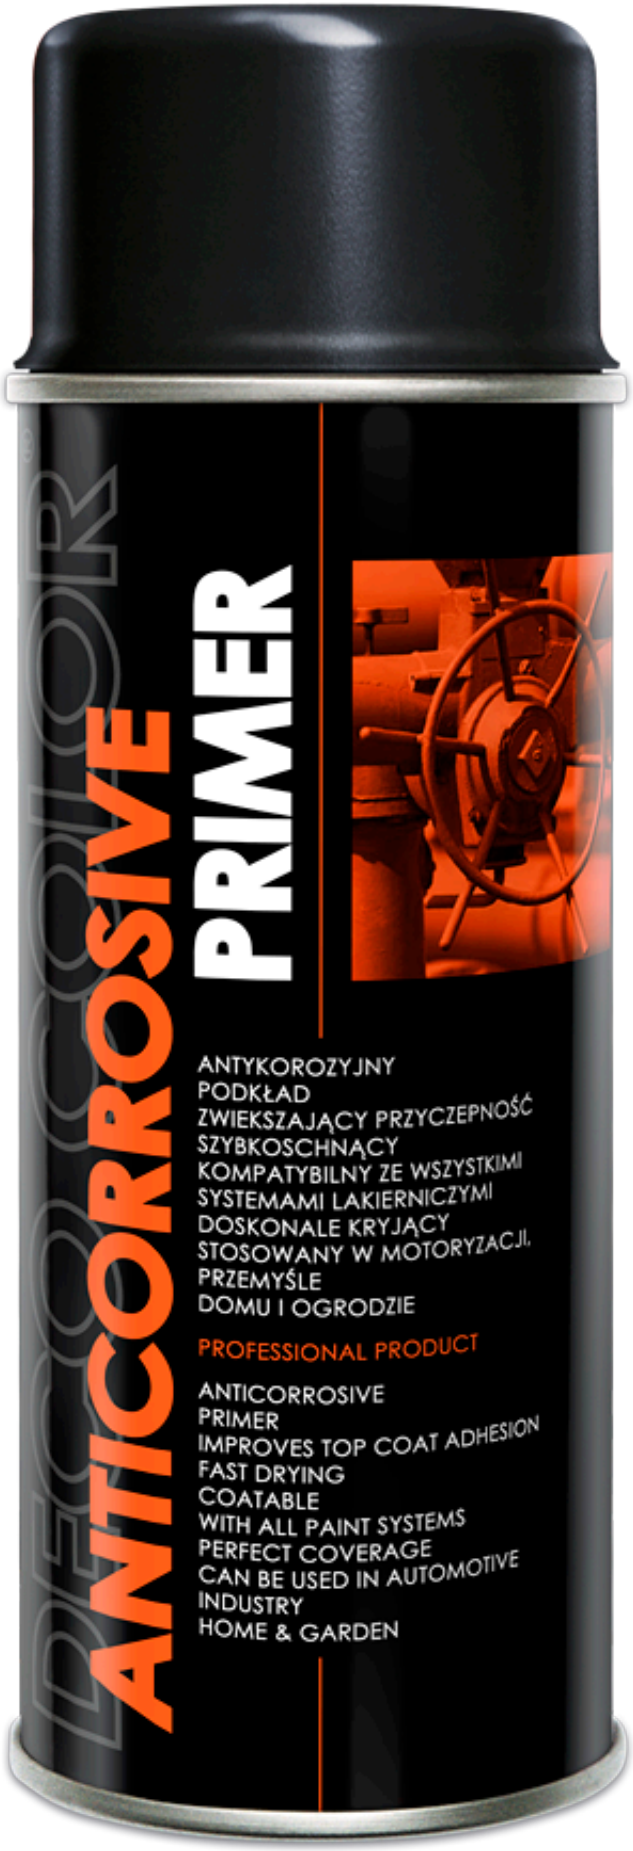
| | |
|---|---|
| Cena brutto | **29,60 zł** |
| Cena netto | **24,07 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **11240** |
| Kod producenta | **ANTICORROSIVE PRIMER CZARNY** |
| Kod EAN | **5906739720897** |
| Producent | **DECO COLOR** |

## Opis produktu

### Podkład antykorozyjny do samochodu czarny 400ml ANTICORROSIVE PRIMER

Farba podkładowa, doskonale poprawiająca przyczepność. Zabezpiecza przed korozją. Kompatybilna z wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej. Przeznaczona do gruntowania powierzchni: drewna, metalu, szkła, aluminium, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych; wyjątek niektóre plastiki i styropianu. Szerokie zastosowanie zarówno w pracach hobbystycznych, jak i profesjonalnych w motoryzacji, przemyśle i w domu.

- Skutecznie **zabezpiecza przed korozją**
- Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni
- Skutecznie wygładza i wypełnia pory
- Możliwość szlifowania na mokro i sucho
- Oferta w 4 kolorach: szarym, białym, czerwonym tlenkowym, oraz czarnym
- Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz
- Pojemność 400 ml
- Baza żywica nitro-syntetyczna
- **Kolor czarny RAL 9005 półmat**
- Temperatura stosowania 15-25st.C
- Czas schnięcia 5-8 min; Nieprzylepny 15-20 min
- Twardy/gotowy do pokrycia 10-14 h
- Wydajność 1,5-2m2 w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji
- Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 100st.C
- Odporność na benzynę dobra
- Odporność na alkohol ograniczona
- Stosowanie podkładów nie dotyczy
- Możliwość nanoszenia innych powłok możliwe
- Made in UE
- Polska maska DECO COLOR


DECOCOLOR
ANTICORROSIVE
PRIMER
ANTYKOROZYJNY
PODKŁAD
ZWIEKSZAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ
SZYBKOSCHNĄCY
KOMPATYBILNY ZE WSZYSTKIMI
SYSTEMAMI LAKIERNICZYMI
DOSKONALE KRYJĄCY
STOSOWANY W MOTORYZACJI,
PRZEMYŚLE
DOMU I OGRODZIE
PROFESSIONAL PRODUCT
ANTICORROSIVE
PRIMER
IMPROVES TOP COAT ADHESION
FAST DRYING
COATABLE
WITH ALL PAINT SYSTEMS
PERFECT COVERAGE
CAN BE USED IN AUTOMOTIVE
INDUSTRY
HOME & GARDEN

Sposób użycia:

- Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.
- Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Kompatybilne z wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro kombinacji) na bazie wodorozcieńczalnej i rozpuszczalnikowej
- Uwaga: na powierzchnie PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart – PVC zastosuj podkład zwiększający przyczepność - Plastic Primer DECO COLOR.
- Najlepiej malować w temperaturze około 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych.
- Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę.
- Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut.
- Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.