Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:39

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/skrzynka-rozdzielcza-przelotowa-fi-160-8x75-mm-vcb160200-8-awenta-p-1057.html



Skrzynka rozdzielcza przelotowa fi 160 8x75 mm VCB160/200-8 Awenta


Cena brutto	**273,05 zł**
Cena netto	**221,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**VCB160/200-8**
Kod producenta	**VCB160/200-8**
Kod EAN	**5905033301672**
Producent	**Awenta**

Opis produktu

Skrzynka rozdzielcza do rekuperacji przelotowa fi 160/200 8x75 mm VCB160/200-8 Awenta

Skrzynka rozdzielcza z funkcja przelotową przeznaczona jest do rozprowadzenia strumienia powietrza pomiędzy dwoma kondygnacjami. Kanał przelotowy Ø 160 / Ø 200 mm służy przepływowi powietrza na następną kondygnację budynku, natomiast kanały Ø75 mm umożliwiają podłączenie do 8 kanałów wentylujących pomieszczenia na niższej kondygnacji

- skrzynka przelotowa (stosowana pomiędzy kondygnacjami)
- 8- krotne rozgałęzienia fi 75mm
- 1x króciec fi 160mm
- 1x króciec fi 200mm do połączenia z rekuperatorem(centralą)
- .Regulację przepływu powietrza między kondygnacjami dokonuje się na anemostatach. Dodatkowo można zastosować przepustnicę zamontowaną przed wlotem do skrzynki rozdzielczej na wyższej kondygnacji.
- Klasa szczelności D
- Kanały nieużywane mogą zostać zamknięte dołączonymi do zestawu zaślepkami z uszczelkami.
- Bakterio-statyczna tworzywo z dodatkiem cząstek nanosrebra likwiduje 99% bakterii
- Posiada atest higieniczny PZH
- Produkt Polski marki Awenta lidera wentylacji i klimatyzacji
- Wymiary: Fi 1-160mm Fi 2-75mm, Fi 3- 200mm , A-347mm, B- 349mm, W- 104mm, Z-38mm

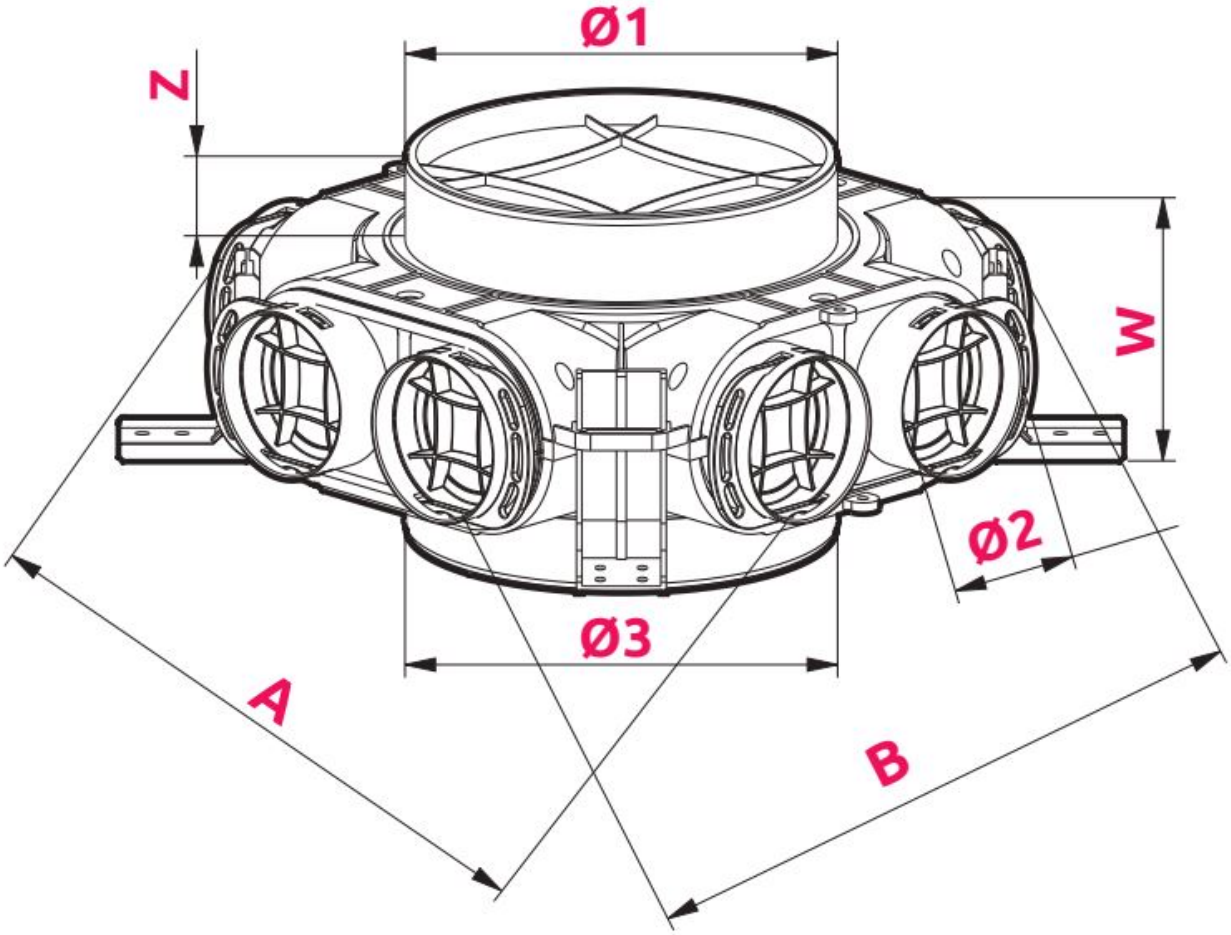

Skrzynka rozdzielcza przelotowa fi 160 8x75 mm VCB160/200-8 przeznaczona do montażu w ogrzewanej strefie budynku, w przeciwnym wypadku musi zostać zaizolowana warstwą wełny mineralnej min. 15 cm.Opatentowany system mocowania umożliwiający precyzyjną regulację odległości skrzynki od płaszczyzn zamontowania oraz pozwala w prosty sposób na demontaż skrzynki jeżeli zajdzie taka potrzeba. Niezależnie regulowane wsporniki umożliwiają poziomy montaż urządzenia, dając również możliwość jego pochylenia. Może być trwale zalana w wylewce lub stropie lub zabudowana pod płytami G/K

