Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:42

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/tester-wtryskiwaczy-paliwa-zasilacz-emulator-p-399.html



Tester wtryskiwaczy paliwa zasilacz emulator

Cena brutto	**163,80 zł**
Cena netto	**133,17 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EM276**
Kod producenta	**AT0281**
Kod EAN	**5903796787849**
Producent	**ALLSUN**

Opis produktu

Tester wtryskiwaczy paliwa zasilacz emulator

Tester ten jest pomocny w diagnozowaniu problemów z wtryskiem paliwa. Może być stosowany indywidualnie do każdego z wtryskiwaczy, co pozwala na identyfikację zacięć, zawieszeń, przecieków i innych stanów uszkodzeń. Tester wykorzystuje do zasilania instalację 12V pojazdu (akumulator).
Tester posiada 4 tryby pracy o różnej szerokości i ilości impulsów, w tym jedną funkcję impulsów ciągłych, do wykorzystania w diagnozowaniu stanu wtryskiwacza (dobry czy zły). Tryb impulsów ciągłych pozwala na ujednolicenie testów stanu wtryskiwaczy. Tester EM 276 może
współpracować z każdym testerem ciśnienia wtrysku paliwa.


Producent ALLSUN/ GEPCO
numer katalogowy: EM276 / AT0281
Zastosowanie: wtryskiwacze benzynowe




1. Klips czarny
Podłączać do ujemnego (-) bieguna akumulatora

2. Klips czerwony
Podłączać do dodatniego (+) bieguna akumulatora

3. Konektory wyjściowe
Podłączać do testowanego wtryskiwacza paliwa

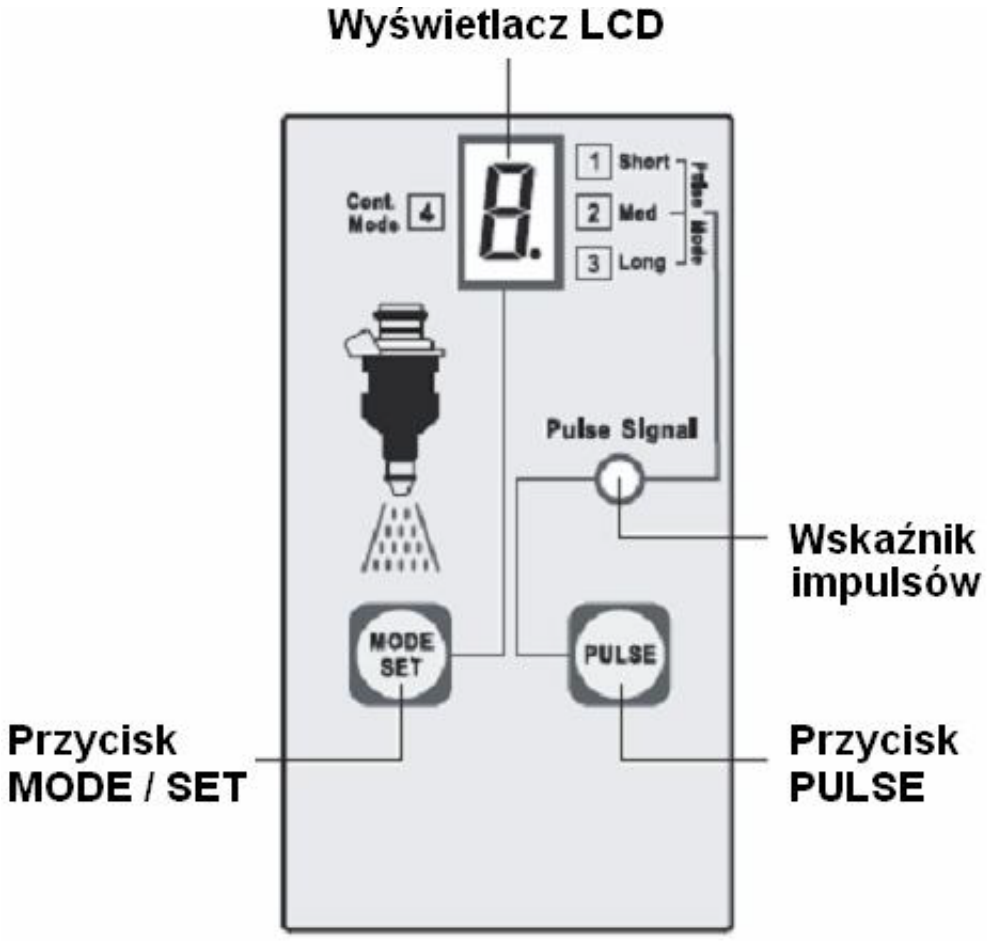

Sposób uzycia:
1. Wyłączyć silnik pojazdu.
2. Podłączyć czarny klips testera do ujemnego bieguna (-) akumulatora, a czerwony klips do dodatniego (+) bieguna akumulatora.
3. Zlokalizować wtryskiwacz, który chcemy sprawdzać i odłączyć połączenia elektryczne od tego wtryskiwacza i podłączyć 2 konektorowe końcówki wyjściowe (na których będzie pojawiała się seria impulsów generowanych przez tester) do terminali badanego wtryskiwacza.
4. Wciskać przycisk „MODE SET” dla wyboru odpowiedniej serii impulsów, wyświetlacz będzie wskazywał numer aktualnie wybranej serii.
Do dyspozycji mamy 4 rodzaje generowanych przez tester impulsów:
Seria 1: Tester generuje 1 impuls prostokątny o szerokości ok. 250ms, amplituda ok. 1V.
Seria 2: Tester generuje 50 impulsów o szerokości ok. 7ms, wypełnienie impulsu (DUTY) 25%, częstotliwość 33Hz, amplituda ok. 1V.
Seria 3: Tester generuje 100 impulsów o szerokości ok. 3,5ms, wypełnienie impulsu (DUTY) 25%, częstotliwość 66Hz, amplituda ok. 1V.
Seria 4: Tester generuje serię ciągłą impulsów o szer. ok. 7ms, wypełnienie impulsu (DUTY) 25%, częstotliwość 33Hz, amplituda ok. 1V (Fot .1).

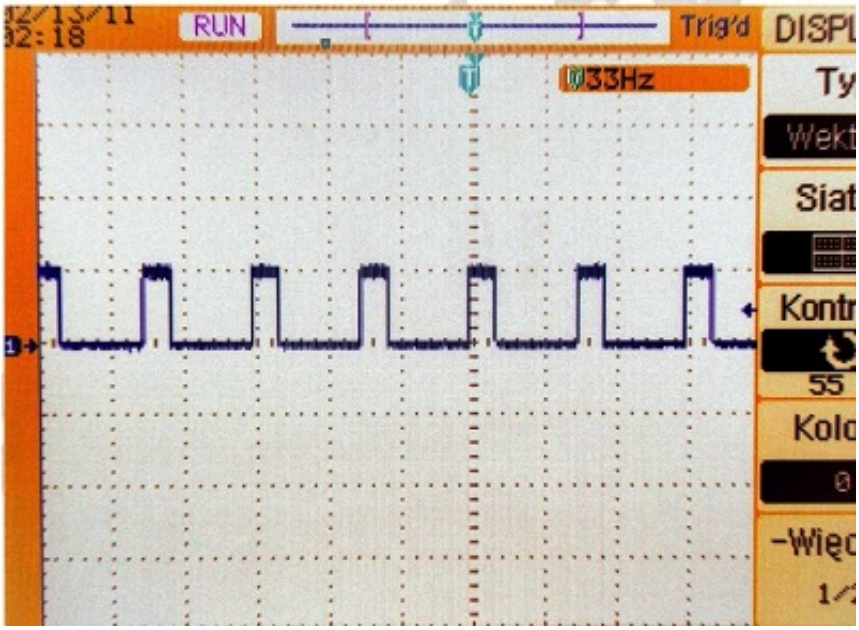

5. Po wybraniu jednego z w/w serii zg punktem 4 wciśnięcie przycisku „PULSE” uruchamia generowanie wybranej serii impulsów. Kolejne wciskanie przycisku „PULSE” powoduje ponowne generowanie tej serii impulsów (przy wybranej serii 4 pierwsze wciśnięcie przycisku powoduje rozpoczęcie generacji impulsów, a ponowne zatrzymuje generację). Stan generowania impulsów jest sygnalizowany miganiem kontrolki „Pulse signal” znajdującej się powyżej przycisku „PULSE”.

W zestawie:

- tester EM276
- pokrowiec
- instrukcja obsługi w języku polskim


Display
Pulse Signal
Key
OPERATION INSTR
Cont. Mode
4
1 Short
2 Med
3 Long
Pulse Mode
CE
Pulse Signal
MODE SET
PULSE
INJECTOR TESTER