Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 04:14

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/awenta-wentylator-korpus-z-timerem-pod-panel-ozdobny-fi-125-kws125t-p-1084.html



Awenta wentylator korpus z timerem pod panel ozdobny fi 125 KWS125T

Cena brutto	**135,49 zł**
Cena netto	**110,15 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KWS125T**
Kod producenta	**KWS125T**
Kod EAN	**5905033310209**
Producent	**Awenta**

Opis produktu

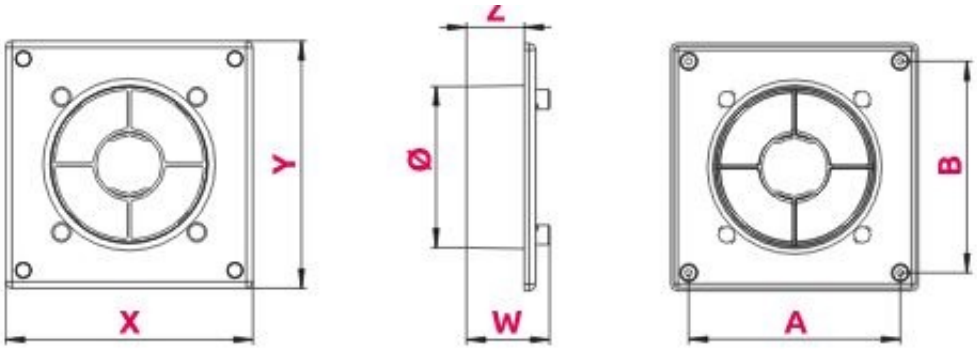
Awenta wentylator korpus z wyłącznikiem czasowym pod panel ozdobny fi 125 KWS125T

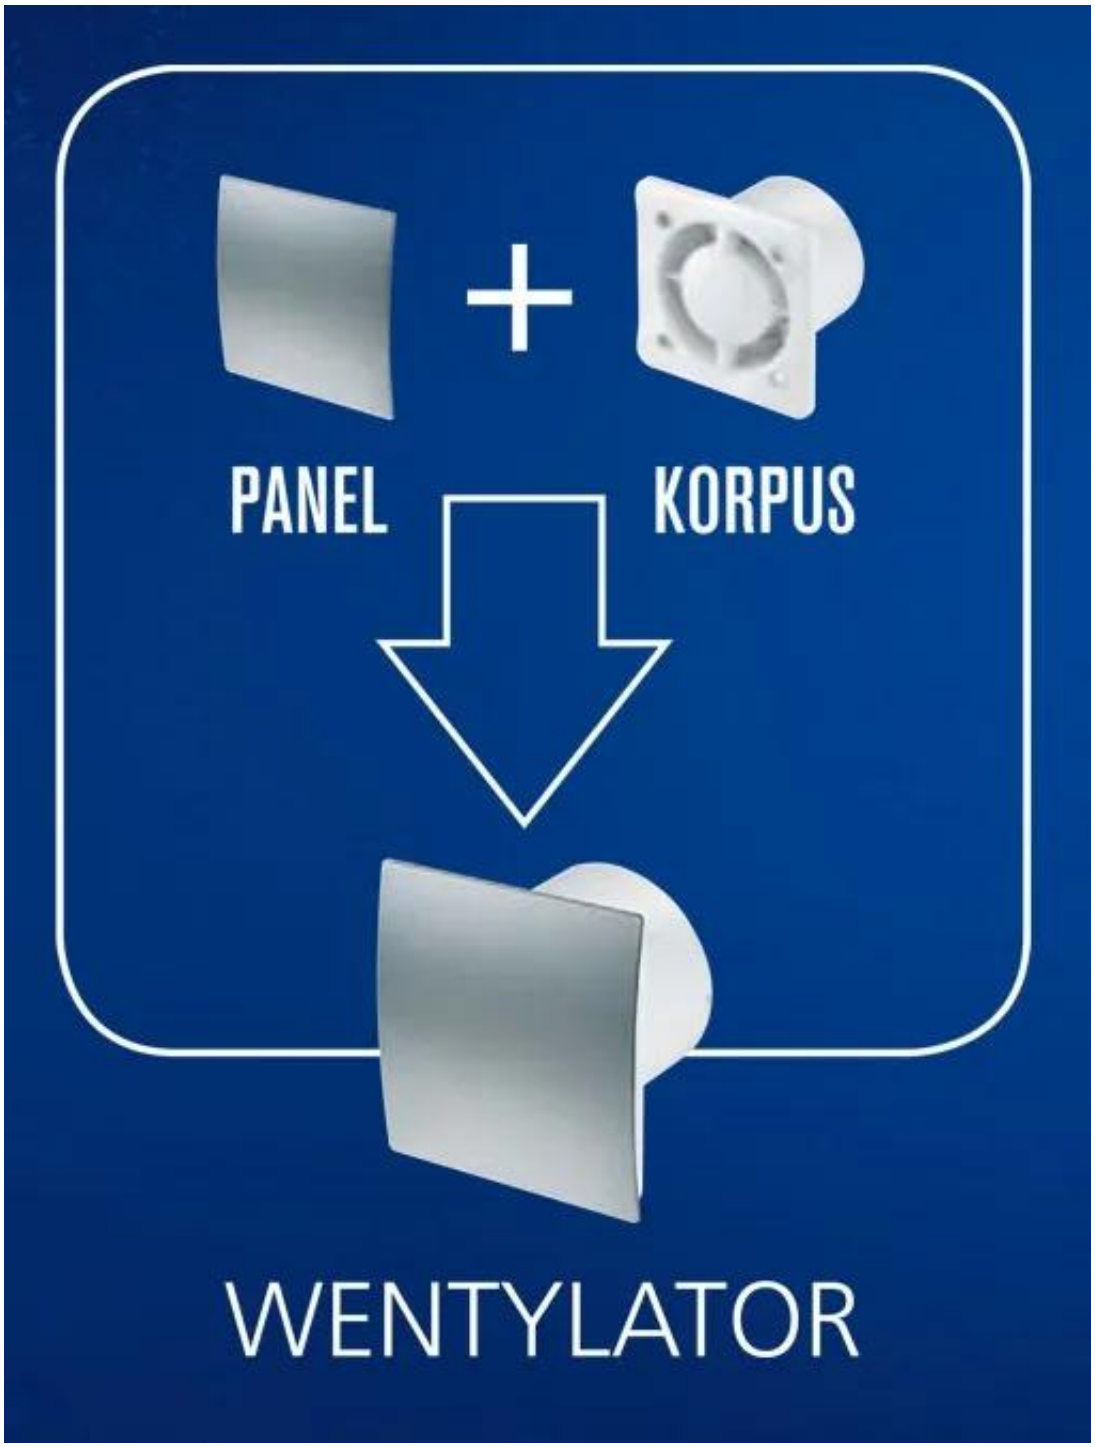
System+ jest autorskim rozwiązaniem firmy Awenta które umożliwia na szeroką indywidualizację i dostosowanie estetyki wentylatora lub kratki wentylacyjnej do aranżacji pomieszczenia dzięki zastosowaniu wymiennych panel. system składa się z korpusu wentylatora oraz panelu ozdobnego dobieranego pod indywidualne potrzeby.

Oferowany produkt to korpus wentylatora cichy pod panel ozdobny . Fi 125 wentylator do łazienki lub kuchni. Korpus wentylatora z timerem opóźniającym wyłączenie wentylatora. Wentylator uruchamiany jest włącznikiem ściennym będącym elementem instalacji elektrycznej budynku, może też być uruchamiany wraz ze światłem,. Wyłączenie następuje dopiero po upływie czasu ustawionego na potencjometrze układu sterującego wentylatorem. **Opóźnienie wyłączenia jest regulowane płynnie w zakresie 3 min. – 30 min.** Zastosowanie wentlatora z timerem wymaga odpowiednio przystosowanej instalacji elektrycznej.

KWS125T silent cechy:

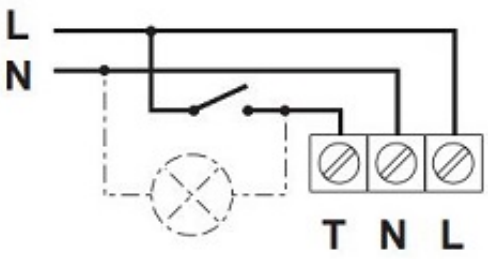
- regulowane opóźnienie wyłączenia w zakresie 3-30 min
- cicha praca 32db
- wyciąganie powietrza o wydatku 145m3/h
- ciśnienie 28PA
- moc 9W
- zasilanie z sieci 230V AC
- tworzywo ABS
- łożyska kulkowe
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C
- możliwość instalacji na ścianie i suficie
- 5 lat gwarancji producenta
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ125)
- Wymiary: Fi-125mm A- 136mm B-136mm X-156mm Y-156mm W-88 Z-77
- Made in Poland


Y
X
Z
Ø
W
B
A


PANEL
KORPUS
WENTYLATOR



Zestaw paneli do korpusu wentylatora należy zamówić osobno.



Schemat podłączenia wentylatora z timerem do instalacji elektrycznej:

N- -przewód neutralny
L-przewód fazowy
T- przewód podający napięcie np z wyłącznika lub z lampy