

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/korpus-wentylatora-z-higrostatem-ozdobnego-awenta-silent-kws-100h-p-736.html>



Korpus wentylatora z higrostatem ozdobnego Awenta silent KWS 100H

Cena brutto	104,06 zł
Cena netto	84,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KWS100H
Kod producenta	KWS100H
Kod EAN	5905033310094
Producent	Awenta

Opis produktu

Korpus wentylatora z higrostatem ozdobnego KWS100H Awenta silent

Wentylator KWS100 H z serii SILENT SYSTEM+ to zaawansowane urządzenie przeznaczone do wentylacji i regulacji wilgotności w pomieszczeniach. Ten konkretny model jest wyposażony w wbudowany **higrostat**, który pozwala automatycznie dostosować **pracę wentylatora w zależności od poziomu wilgotności powietrza**. Higrostat może sterować pracą wentylatora w zakresie od 40% do 90% wilgotności powietrza.

System+ polskiego producenta wentylatorów Awenta oferuje możliwość wyboru dowolnego panelu i przypięcie go do korpusu wentylatora. Takie rozwiązanie daje nieograniczone możliwości aranżacyjne i konfiguracji od gotowych paneli ozdobnych, szklanych metalowych po panele do których można przymocować płytkę ceramiczną. Rozwiązanie to ma również zastosowanie do krat wentylacyjnych które wchodzi w skład system systemu.

Oferowany korpus wentylatora należy do grupy produktów z serii SILENT wentylatory z tej serii charakteryzuje obniżona emisją szumów.


Korpus wentylatora KWS100H jest elementem rozwiązania systemowego co oznacza, żeby stworzyć kompletny wentylator należy osobno wybrać i zamówić panel ozdobny.

Podstawowe cechy korpusu wentylatora:

- **Czujnik wilgoci -higrostat (wilgotność w pomieszczeniu steruje pracą wentylatora)**
- Bardzo cicha praca 26dB
- Możliwość wymieniać paneli ozdobnych bez potrzeby demontowania wentylatora
- Tworzywo typu ABS
- **Łożyska kulkowe**- nawet 30 000h pracy
- Pobór mocy 5W
- Zasilany z sieci 230V AC
- Wydajność 75m3/m
- Ciśnienie 26Pa
- Standardowa średnica - fi 100mm
- IPX4
- Możliwość regulacji czułości czujnika wilgotności w zakresie 40-90%
- Wentylator wyposażony w timer - **wyłącznik czasowy** utrzymuje wentylator włączony przez zdany czas po spadku wilgotności ,lub uruchomieniu wentylatora za pomocą wyłącznika
- Regulacja czasu pracy
- Maksymalna temperatura pracy 40°C
- Uniwersalna możliwość instalacji na ścianie i suficie
- Korpus jest elementem SYSTE+
- Łatwe zdejmowanie panelu do czyszczenia.
- 5 lat gwarancji producenta

- Możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ)
- Łatwe podłączenie przewodu zasilającego dzięki wbudowanej złączce
- Produkt polski

Korpus KWS100 pasuje do wszystkich paneli 100 SYSTEM + , korpus nie jest dostarczany z panelem.

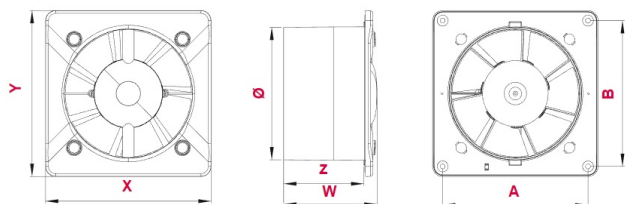

							
	Ø	A	B	X	Y	W	Z
ø100	100	109	109	128	128	88	77

